


[図2]

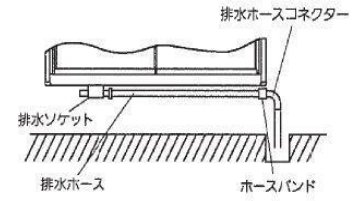


冷蔵ショーケース用

[図5]

3. 排水ホースを正しく取り付けてください。

- (1) 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫、高温庫は付属の排水ソケット（排水ホースが付いています。）を[図2]のように製品底面の排水口に差し込み固定します。排水ホースに付いているホースクリップの先端を製品底面の穴に差込めと固定できます。[図3 右図]
※注意:ホースを固定する際にホースによるトラップを作らないようにしてください。
- (2) 冷凍庫の場合は排水ソケットを使用しないため、ホースクリップで固定する際にトラップがひとつできるように固定してください。[図3、4 左図]
- (3) 冷蔵ショーケースの場合は、付属の排水ソケットを製品底面の排水口に差し込み、固定してください。[図5]
- (4) 近くに排水溝がある場合は、直接排水ホースを排水溝へ入れてください。付属の排水ホースの長さが足りない場合は、市販の配水管を接続して、排水溝まで導いてください。[図4][図5]

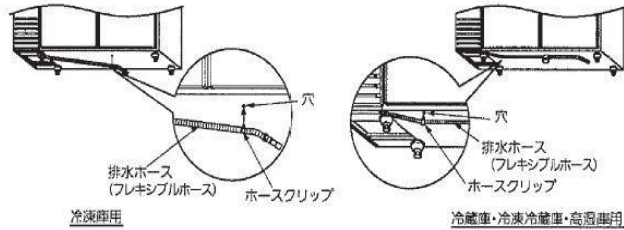


[図3]

4. 棚受と網棚を正しく取り付けてください。取付方法の詳細は取扱説明書をご覧ください。

- 網棚には「網棚」と「底用」があります。「底用」は棚受を使用せず庫内底面に直接取り付けてください。
- 網棚は品番により種類が異なります。網棚の取付位置および向きについては取扱説明書にてご確認ください。

5. 試運転をしてください。電源差し込み後、約1時間運転し、庫内が冷えることを確認してからご使用ください。

※機械室内部に電源コードが収納されている製品は、背面カバーのねじを取りはずし、電源コードを引き出してください。

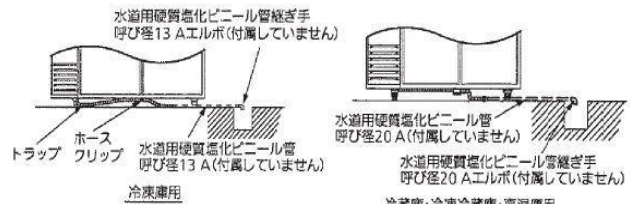

[図4]