

一週間の作業のながれ

一週間に一度の
開店作業

- ◎部品の組立
- ◎殺菌剤で殺菌
- ◎仕込運転

販売

毎日の閉店作業

〈自動加熱殺菌〉


毎日の開店作業

一週間に一度の
閉店作業

部品の組立




警告
けがのおそれあり
部品の取り付けが終わるまで運転可スイッチはOFFにする。



運転可スイッチ


ドライブシャフトにベアリング、ロータリーシールを取り付ける。



ドライブシャフト
ロータリーシール
ベアリング
(両面)

指定の無菌潤滑油を塗布する

ドライブシャフトを回しながら、冷却シリンダー奥の角穴に挿入する。



ドライブシャフト


ピーターにブレードを取り付け、冷却シリンダーに挿入する。



ブレード

ブレードの穴をピーターのピンに確実に取付ける


フリーザードアを組み立て、冷却シリンダーに取り付ける。



レバー
レバーシャフト
プランジャー
フリーザードア
フリーザードアOリング
販売用アダプター

指定の無菌潤滑油を塗布する

ミックスタンク内にインペラーを取り付ける。




インペラー

6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液を、冷却シリンダーとミックスタンクに注入し、ミックス供給器もミックスタンク内に入れる。



排水器

3～5分間放置後、運転可スイッチをONにして排水し、すすぎ洗いを2～3回行う。




仕込運転

ミックス1.8Lを冷却シリンダーに注入する。




1 L
800 mL
200 mL
コップに1杯取る

ミックスを入れながら、冷却シリンダーに残っている洗浄水をミックスで押し出す。




指定の無菌潤滑油を塗布する

ミックス供給器をミックスタンクに挿入する。穴は閉。




ミックス供給器(内筒)
ミックス供給器(外筒)
浅い切り欠きの上に集める
ミックス供給器(内筒) Oリング
ミックス供給器(外筒) Oリング


ミックスを追加する。




冷却スイッチを押す。冷却ランプが点滅する。



冷却ランプが点灯に変わり、表示が切り換われば出来上がり。




ミックス供給器を開く。




毎日の閉店作業

ミックス供給器を閉じる。




閉

ミックスランプが点滅していたら、ランプが消えるまでミックスを追加する。




ミックス

フリーザードアの販売用アダプターを取りはずし、プランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液で殺菌する。




殺菌用アダプター

殺菌用アダプターに交換する。




殺菌用アダプター

自動殺菌スイッチを押す。



自動殺菌スイッチ

「後ドレン受け」は、毎日引き抜いて掃除をする。ミックス漏れ量が多い場合は、ロータリーシール、ベアリングが磨耗、破損しているため、新しい部品と交換する。漏れ量が少ない場合でもこれらの部品は定期交換部品なので、6ヶ月ごとに交換をする。



後ドレン受け

- ・ミックスタンクカバー
 - ・後ドレン受け
 - ・ドレンタンク
 - ・スノコ
- を洗浄して取り付ける。


毎日の開店作業

殺菌終了を確認する。




保冷中
殺菌終了

フリーザードアの殺菌用アダプターを取りはずし、プランジャーの底部を6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液で殺菌する。




殺菌用アダプター

殺菌用アダプターを販売用アダプターに交換する。




殺菌用アダプター

冷却スイッチを押す。冷却ランプが点滅する。




冷却ランプ
冷却スイッチ

冷却ランプが点灯に変わり、表示が切り換われば出来上がり。




準備中
営業中

ミックス供給器を開く。




開

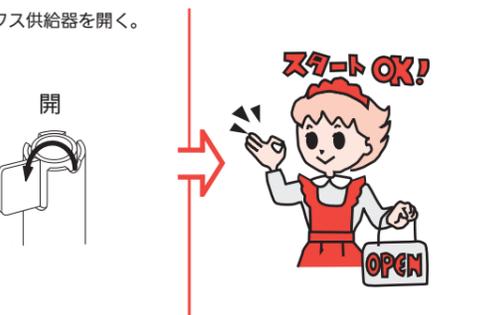


週の閉店作業

洗浄スイッチを押し、続いて解凍スイッチを押す。




洗浄スイッチ
解凍スイッチ

洗浄ランプと解凍ランプが消灯したらミックス供給器を抜く。




取り出したミックスは廃棄しましょう。

ぬるま湯に食品用中性洗剤を適量入れ、フリーザーの中を洗浄する。




ぬるま湯 + 食品用中性洗剤
40℃以下

排水器を接続し、すすぎ洗いを2～3回行う。




排水器

製品から部品を取りはずす。冷却シリンダーや、ミックスタンクを清潔なふきなどで拭く。



運転可スイッチ

部品を洗浄して、乾燥させる。



排水器

ブレード、ロータリーシールなどの定期交換部品や、破損したOリングは交換してください。

※作業前には必ず手を洗い、手を消毒用アルコールなどで消毒しましょう。